



Empfehlungen zur Pflege und Wartung von Holzfenster und Außentüren

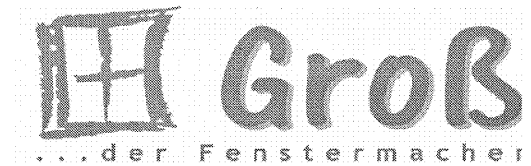

Die Vorteile dieser Beschichtung sind:

- die Bauelemente bleiben über Jahre hinaus maßhaltig und funktionsfähig
- die Lasurpigmente schützen gegenüber UV-Licht das Holz vor Vergilben oder Vergrauen
- gute Wetterbeständigkeit des Beschichtungssystems
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- umweltschonend da wasserverdünnbar

Wartung und Pflege (lasierend) beschichtet)

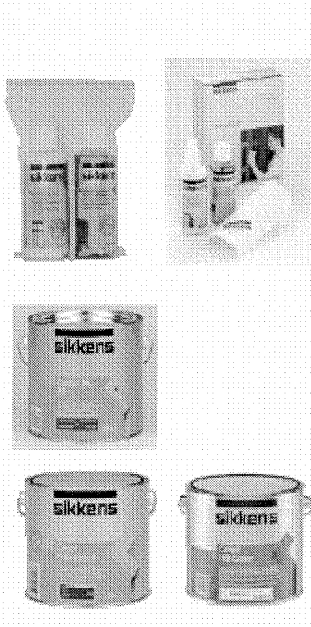

Bei leichten Schäden durch den Einbau ist die Oberfläche mit dem Originalfarbmaterial auszubessern. Das Holzfenster bzw. die Haustür als funktionell wichtiges Bauteil der Hausfassade erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung. Wir empfehlen 2mal jährlich (vorzugsweise im Frühjahr und Herbst) das Pflegeset anzuwenden.

Ca. alle 2-3 Jahre sollte die Oberflächenbeschichtung geprüft und die Beschichtung falls erforderlich wie folgt erneuert werden.

- vorhandene Altbeschichtung reinigen und mit Schleifpapier anschleifen
- danach 1-2x mit Cetol BL 31, seidenglänzend (wasserverdünnbar) im gewünschten Farbton beschichten (rohe Holzelite müssen grundiert werden mit Cetol BL 21 plus (wasserverdünnbar))
- oder 1 – 2 x mit Cetol Novatech, seidenglänzend oder Cetol HS Color (lösemittelhaltig)

Um ein leichtes und geräuschloses Öffnen und Schließen Ihrer Holzfenster und -türen zu gewährleisten, sollten die beweglichen Beschläge hin und wieder etwas geölt werden.

Wartung und Pflege (deckend) beschichtet)



Bei leichten Schäden durch den Einbau ist die Oberfläche mit dem Originalfarbmaterial auszubessern. Das Holzfenster bzw. die Haustür als funktionell wichtiges Bauteil der Hausfassade erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung. Wir empfehlen 2mal jährlich (vorzugsweise im Frühjahr und Herbst) das Pflegeset anzuwenden.

Ca. alle 4-5 Jahre sollte die Oberflächenbeschichtung geprüft und die Beschichtung falls erforderlich wie folgt erneuert werden.

- vorhandene Altbeschichtung reinigen und mit Schleifpapier anschleifen
- danach 1-2x mit Cetol BL Satin im gewünschten Farbton beschichten (wasserverdünnbar)
- oder 1 – 2 x mit Rubbol Ventura Satin (lösemittelhaltig)

Um ein leichtes und geräuschloses Öffnen und Schließen Ihrer Holzfenster und -türen zu gewährleisten, sollten die beweglichen Beschläge hin und wieder etwas geölt werden.